



BADEWANNE MIT SCHÜRZE WEISS GLANZ



BADEWANNE MIT SCHÜRZE HOLZOPTIK ROVERE FIEMME

IRIS | AUSFÜHRUNGEN SCHÜRZEN

SCHÜRZEN



Weiß Glanz


SCHÜRZEN HOLZOPTIK



Weiß strukturiert



Rovere miele




Rovere fiemme



Dolomite

IRIS | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)

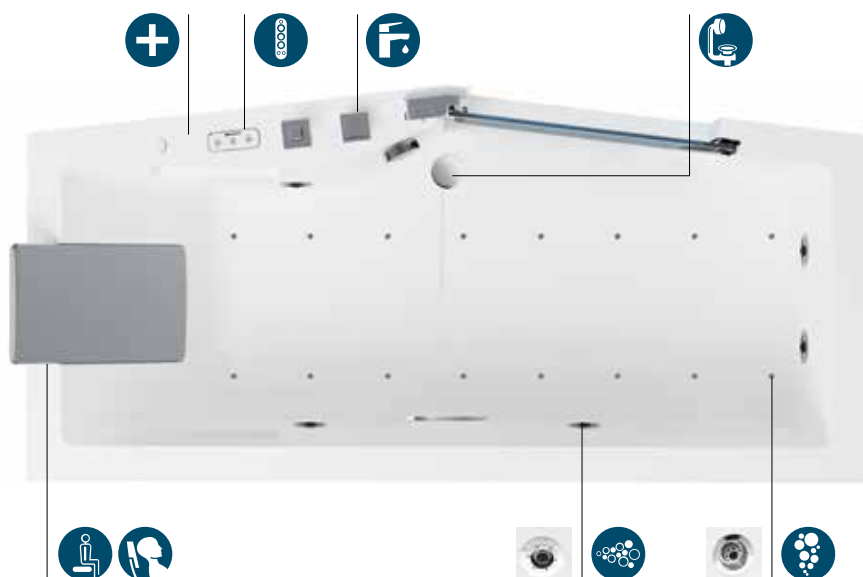

Airpool- Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Whirlpool- Massage mit Ein- Ausschaltung des Whirlpoolsystems, elektr. Intensitätskontrolle und modulierender Intensität.



Nackenstütze



Elektr. Bedienpaneel



Wannenrandarmatur



Ab- und Überlaufgarnitur



Desinfektionsanlage



Sitz



BADEWANNE MIT SCHÜRZEN HOLZOPTIK ROVERE MIELE



Nackenstütze/Sky Sitz



Glastüre mit mechanischem Verschluss



Wannenrandarmatur und Handbrause




Die Hydromassage von Novellini erweckt alle Lebensgeister



IRIS

IRIS

BADEWANNE MIT TÜR SCHÜRZEN ACRYL



Maße			Kapazität	Code	Armatur + Ausstattung			Ausführung		Schürzen									
Cm	H	Lt.			Ablaufgarnitur (ohne Armatur)	Ab- Über- Einlaufgarnitur	Ab-Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur	Links	Rechts	Mit Gestell	1 Frontschürze	2 Schürzen	1 Front- 2 Seitenschürzen						
MIT GESTELL																			
				C	E			S-	D-	A0	A1	A2	A3						
160x70/80	62	250	IRI216070																
170x70/80	62	265	IRI217080																
180x75/85	62	305	IRI218085																
STANDARD MIT GESTELL+ WANNENRANDARMATUR																			
							F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K						
160x70/80	62	250	IRI216070																
170x70/80	62	265	IRI217080	-	-														
180x75/85	62	305	IRI218085																
HYDRO																			
				C	E		F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K						
160x70/80	62	250	IRI316070T																
170x70/80	62	265	IRI317080T																
180x75/85	62	305	IRI318085T																
HYDRO PLUS																			
				C	E		F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K						
160x70/80	62	250	IRI416070T																
170x70/80	62	265	IRI417080T																
180x75/85	62	305	IRI418085T																

SCHÜRZEN HPL LAMINAT

Maße			Kapazität	Code	Wahl Armatur + Ausstattung			Ausführung		Schürzen													
Cm	H	Lt.			Ablaufgarnitur (ohne Armatur)	Ab- Über- Einlaufgarnitur	Ab- Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur	Links	Rechts	1 Frontschürze	2 Schürzen	1 Front- 2 Seitenschürzen	Weiß strukturiert	Rovere Fiemme	Rovere Miele	Dolomit							
STANDARD MIT GESTELL																							
					C	E		S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI216070																				
170x70/80	62	265	IRI217080																				
180x75/85	62	305	IRI218085																				
STANDARD MIT GESTELL+ WANNENRANDARMATUR																							
							F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI216070																				
170x70/80	62	265	IRI217080																				
180x75/85	62	305	IRI218085																				
HYDRO																							
					C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI316070T																				
170x70/80	62	265	IRI317080T																				
180x75/85	62	305	IRI318085T																				
HYDRO PLUS																							
					C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI416070T																				
170x70/80	62	265	IRI417080T																				
180x75/85	62	305	IRI418085T																				



IRIS COMBY


	Maße	Code	Einbau		Preis
	Höhe		D	S	1K


Cm

Rechts


Links



IRIS COMBY - WANNENAUFSATZ FÜR IRIS BADEWANNE - WANDMONTAGE

	150	IRIS2V80	D-	S-	
	140	IRIS2V804	D-	S-	




IRIS COMBY 2 - WANNENAUFSATZ FÜR IRIS BADEWANNE - ECKMONTAGE





	70	IRIS2VF8070	D-	S-	
	75	IRIS2VF8075	D-	S-	
	70	IRIS2VF80704	D-	S-	
	75	IRIS2VF80754	D-	S-	




FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 541-543

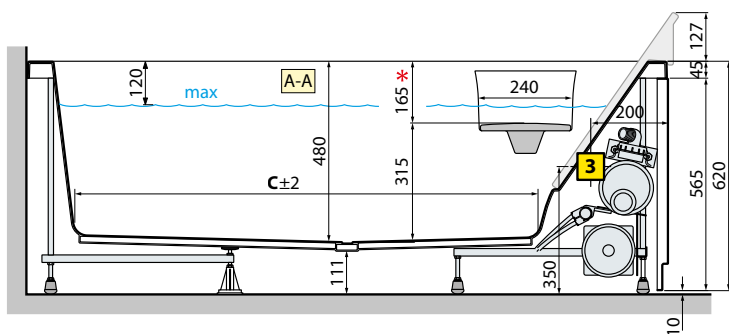

* 145 mm Modell 160x70/80

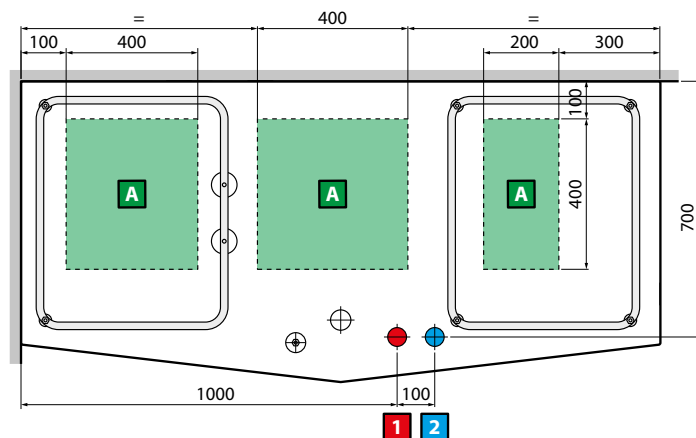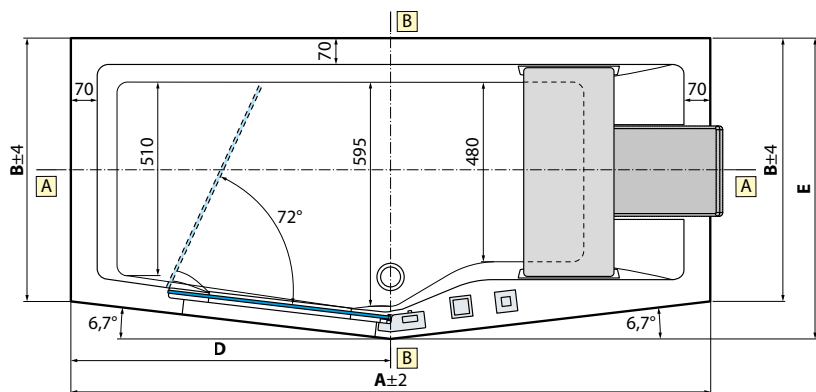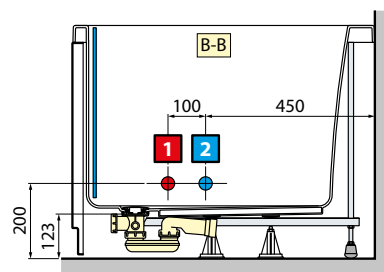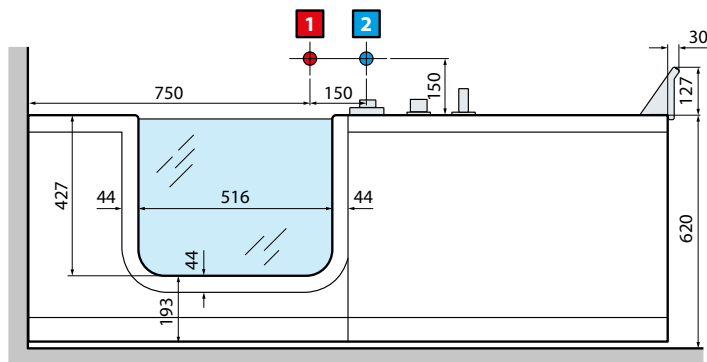


Modelle	A	B	C	D	E	Kapazität lt
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305







ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher gefährlich sein.
Vor der Installation der elektrischen Anlage muss
ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger
Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer
Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
6 Whirldüsen
16 Airdüsen
Abflussanschluss 1 1/2"


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE
Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W

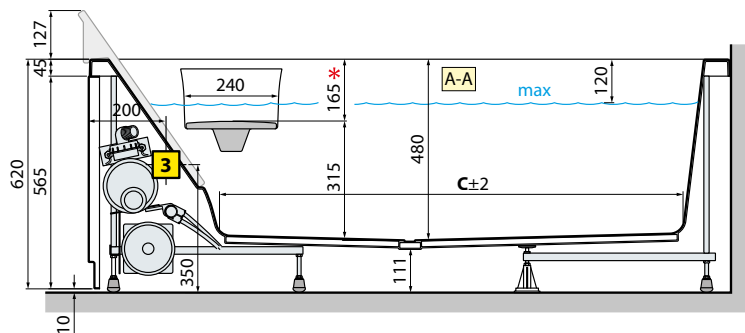

* 145 mm Modell 160x70/80

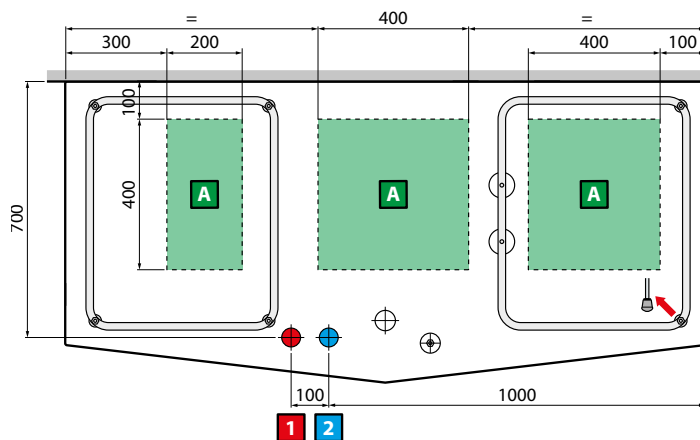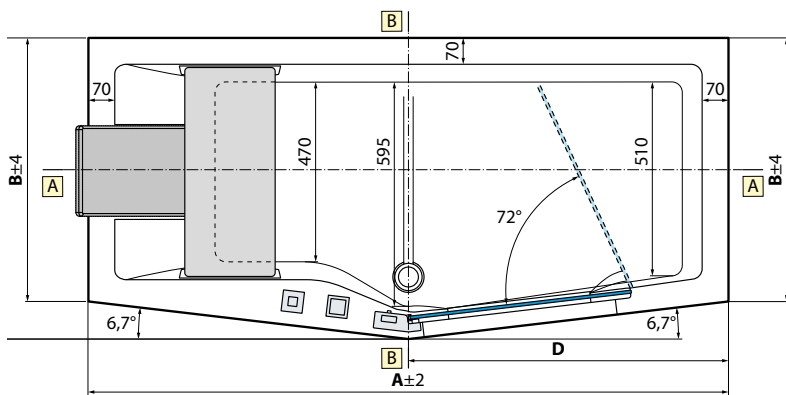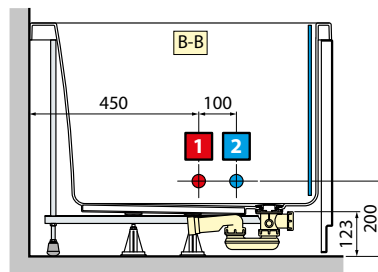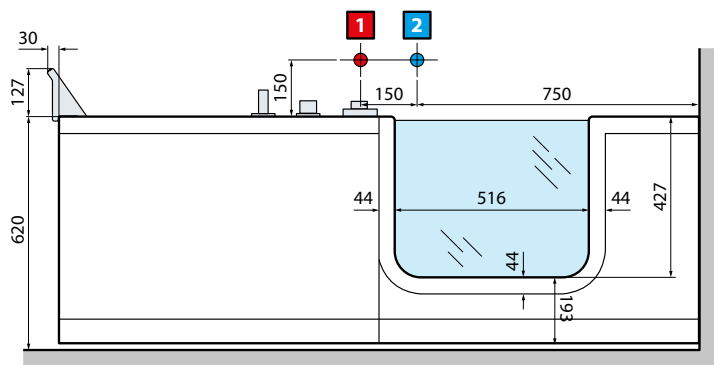

Modelle	A	B	C	D	E	Kapazität lt
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



ACHTUNG!

Kann für Personen mit
Herzschrittmacher gefährlich sein.

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

6 Whirlldüsen
16 Airdüsen
Abflussanschluss 1 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W