

RIGA G+F IN FLUCHT

SCHWENKTÜR UND FIXTEIL IN FLUCHT

Kann in einer Nische installiert oder mit einer festen Seitenwand kombiniert werden N180 F



200 cm



6 mm



3 cm
Tür



1,5 cm
Seitenwand




3 cm
Tür




1,5 cm
Seitenwand

Maße					Code	Glas		Profilfarbe / Preis				P R Q N Z
Effektives Maß	Effektiver Platzbedarf mit Seitenwand	Seitenwand in Flucht	Einstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	56	U	B	K	H	
A	A1	F1	*	B		ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	
96↔99	96,2↔99,2	32,6	53,5	51,5	RIGGF96-							
106↔109	106,2↔109,2	42,6	53,5	51,5	RIGGF106-							
116↔119	116,2↔119,2	42,6	63,5	61,5	RIGGF116-							
126↔129	126,2↔129,2	52,6	63,5	61,5	RIGGF126-							
136↔139	136,2↔139,2	52,6	73,5	71,5	RIGGF136-							
146↔149	146,2↔149,2	62,6	73,5	71,5	RIGGF146-							
156↔159	156,2↔159,2	72,6	73,5	71,5	RIGGF156-							
166↔169	166,2↔169,2	82,6	73,5	71,5	RIGGF166-							
176↔179	176,2↔179,2	82,6	83,5	81,5	RIGGF176-							

Maße		Code	Glas		Profilfarbe Preis				P R Q N Z
Effektives Maß	Maß Glasmitte		1	56	U	B	K	H	
F	G		ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-							
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-							
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-							
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-							
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-							
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-							
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-							
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-							
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-							
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-							
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-							
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-							
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-							
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-							

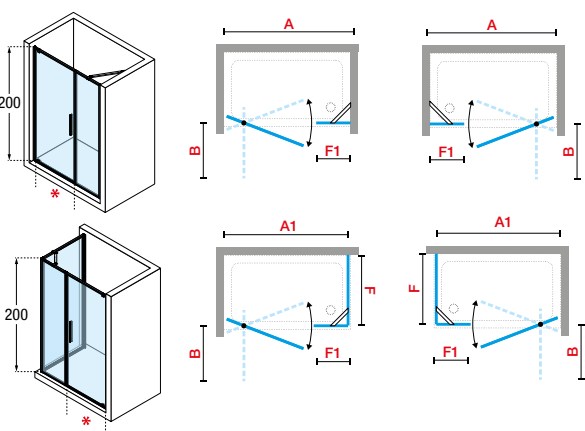


ANSCHLAG DER TÜR AN WAND ODER FIXTEIL MÖGLICH

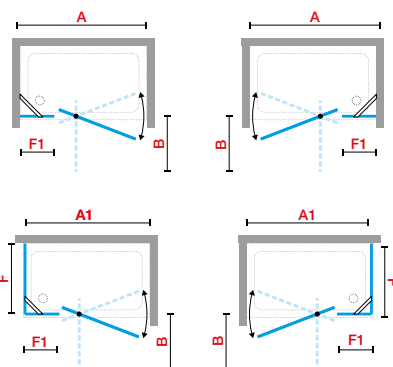

BEI MONTAGE MIT SEITENWAND BENÖTIGEN SIE DIE ZUSÄTZLICHE STABILISATIONSSTANGE VON S. 144

A Effektives Maß der Kabine
G Einbaumaß Glasmitte (Bodenmontage)





GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
code 1



Rose 1 Dekor
cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt
code U



Silber
code B



Chrom
code K




Schwarz Matt
code H



Gold
Gebürstet
code P



Roségold
Gebürstet
code R



Bronze
Gebürstet
code Q



Schwarz-Chrom
Gebürstet
cod. N



Inox
Gebürstet
code Z

STABILISATIONSSTANGE STANDARD (für die Modelle RIGA G+F IN LINEA)



Stabilisationsstange 100 cm

OPTIONAL



VERSTELLBARE STABILISATIONSSTANGE

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Weiß Matt	25 cm	R80RIGA250-U	
Silber		R80RIGA250-B	
Chrom		R80RIGA250-K	
Schwarz Matt		R80RIGA250-H	
Gold gebürstet		R80RIGA250-P	
Roségold gebürstet		R80RIGA250-R	
Schwarz Chrom gebürstet		R80RIGA250-N	
Bronze gebürstet		R80RIGA250-Q	
Inox gebürstet		R80RIGA250-Z	
Weiß Matt		35 cm	R80RIGA350-U
Silber	R80RIGA350-B		
Chrom	R80RIGA350-K		
Schwarz Matt	R80RIGA350-H		
Gold gebürstet	R80RIGA350-P		
Roségold gebürstet	R80RIGA350-R		
Schwarz Chrom gebürstet	R80RIGA350-N		
Bronze gebürstet	R80RIGA350-Q		
Inox gebürstet	R80RIGA350-Z		
Weiß Matt	45 cm		R80RIGA450-U
Silber		R80RIGA450-B	
Chrom		R80RIGA450-K	
Schwarz Matt		R80RIGA450-H	
Gold gebürstet		R80RIGA450-P	
Roségold gebürstet		R80RIGA450-R	
Schwarz Chrom gebürstet		R80RIGA450-N	
Bronze gebürstet		R80RIGA450-Q	
Inox gebürstet		R80RIGA450-Z	
Weiß Matt		55 cm	R80RIGA550-U
Silber	R80RIGA550-B		
Chrom	R80RIGA550-K		
Schwarz Matt	R80RIGA550-H		
Gold gebürstet	R80RIGA550-P		
Roségold gebürstet	R80RIGA550-R		
Schwarz Chrom gebürstet	R80RIGA550-N		
Bronze gebürstet	R80RIGA550-Q		
Inox gebürstet	R80RIGA550-Z		

1 verstellbare Stabilisationsstange 25/35/45/55 cm,
1 Wandklemme, 1 Glasklemme



FIXE STABILISATIONSSTANGE

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Weiß Matt	25 cm	R82RIGA250-U	
Silber		R82RIGA250-B	
Chrom		R82RIGA250-K	
Schwarz Matt		R82RIGA250-H	
Gold gebürstet		R82RIGA250-P	
Roségold gebürstet		R82RIGA250-R	
Schwarz Chrom gebürstet		R82RIGA250-N	
Bronze gebürstet		R82RIGA250-Q	
Inox gebürstet		R82RIGA250-Z	



STABILISATIONSSTANGE 150 CM

Profilfarbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80RIGAF15-U	
Silber	R80RIGAF15-B	
Chrom	R80RIGAF15-K	
Schwarz Matt	R80RIGAF15-H	
Gold gebürstet	R80RIGAF15-P	
Roségold gebürstet	R80RIGAF15-R	
Schwarz Chrom gebürstet	R80RIGAF15-N	
Bronze gebürstet	R80RIGAF15-Q	
Inox gebürstet	R80RIGAF15-Z	

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
code U



Silber
code B



Chrom
code K



Schwarz Matt
code H




Gold
Gebürstet
code P



Roségold
Gebürstet
code R



Schwarz-Chrom
Gebürstet
code N



Bronze
Gebürstet
code Q



Inox
Gebürstet
code Z

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1




DEKOR




Rose 1
cod. 56

GRIFFE




Griffe
(Schiebetüren)
Lochabstand 256 mm




Griffe
(Drehtüren)
Lochabstand 256 mm


WANDMONTAGEPROFIL

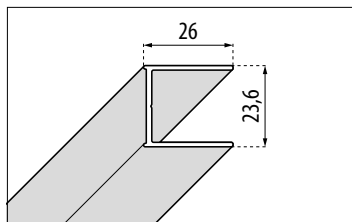


STANDARD PROFIL

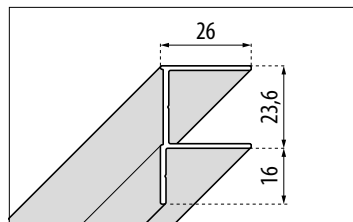

STANDARD PROFIL



VERBREITERUNG +10 mm

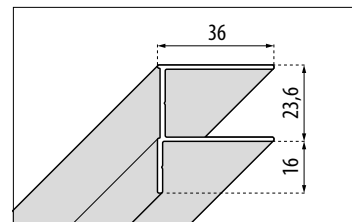

VERBREITERUNG +10 mm

Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P01DRMOST-U
Silber	P01DRMOST-B
Chrom	P01DRMOST-K
Schwarz Matt	P01DRMOST-H
Gold gebürstet	P01DRMOST-P
Roségold gebürstet	P01DRMOST-R
Schwarz Chrom gebürstet	P01DRMOST-N
Bronze gebürstet	P01DRMOST-Q
Inox gebürstet	P01DRMOST-Z


Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P01DRMOCST-U
Silber	P01DRMOCST-B
Chrom	P01DRMOCST-K
Schwarz Matt	P01DRMOCST-H
Gold gebürstet	P01DRMOCST-P
Roségold gebürstet	P01DRMOCST-R
Schwarz Chrom gebürstet	P01DRMOCST-N
Bronze gebürstet	P01DRMOCST-Q
Inox gebürstet	P01DRMOCST-Z

Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P05RIGST-U
Silber	P05RIGST-B
Chrom	P05RIGST-K
Schwarz Matt	P05RIGST-H
Gold gebürstet	P05RIGST-P
Roségold gebürstet	P05RIGST-R
Schwarz Chrom gebürstet	P05RIGST-N
Bronze gebürstet	P05RIGST-Q
Inox gebürstet	P05RIGST-Z


Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P05RIGCST-U
Silber	P05RIGCST-B
Chrom	P05RIGCST-K
Schwarz Matt	P05RIGCST-H
Gold gebürstet	P05RIGCST-P
Roségold gebürstet	P05RIGCST-R
Schwarz Chrom gebürstet	P05RIGCST-N
Bronze gebürstet	P05RIGCST-Q
Inox gebürstet	P05RIGCST-Z

PREISE SIEHE S. 348

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße sind von der Wand bis zur Außenkante der Duschwanne zu nehmen.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.