

CELSIUS HAMMAM



MAßE

120x120 H223	200x120 H223
150x120 H223	200x150 H223
150x150 H223	

FUNKTIONEN

	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
Elektronisches Panel mit 3 Temperaturzonen	•	•
Sitze/Bänke	1	1
Glasdicke 8 mm	•	•
Griff aus lackiertem Stahl	•	•
Aroma-Verdampfer	•	•
Vertikale Wassermassage (12 Düsen)	-	•
Thermostat Mischer und Handbrause	•	•
30x30 cm Wasserfalldusche	-	•
Seitlicher Spiegel an der Außenseite	•	•
LED-Beleuchtung	•	•
Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
LED-Beleuchtung mit Farblicht	OPTIONAL	OPTIONAL
Kleiderhaken	OPTIONAL	OPTIONAL
Notfall Knopf ¹	OPTIONAL	OPTIONAL
Halbautomatisches Kesselentkalkungssystem ²	OPTIONAL	OPTIONAL

RAHMEN FARBE

Profile, Griffe, Türscharniere



8Y Tent grey




8W Dusty grey



86 Gravel grey

HAMMAM

Innenwände, Boden, Dach, Sitz




Weiß matt


EINBAUMÖGLICHKEITEN




Nische



Rechte Ecke



Linke Ecke



Wandmitte

¹ Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Geräts, die Ausgabe eines Alarmsignals, das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung und Einstellungen des Kontakts für den Fernalarm.

² Häufiger Gebrauch: Der Einbau eines Umkehrosmose-Entmineralisierer (2°F) ist obligatorisch, um vorhandene Salze im Wasser für den Dampferzeuger zu entziehen; Regelmässiger Gebrauch: Es wird ein halbautomatisches Kesselentkalkungssystem empfohlen, das etwa alle 500 Stunden gewartet und gereinigt werden muss. Die Kosten der regelmäßigen Wartung der Kesselentkalkung sind vom Kunden zu tragen.

CELSIUS HAMMAM 120x120

Einbau	Code	Seitenwand		Funktionen			Kesselentkalkung		Rahmenfarben		
		Glass	Wall	Weiß LED	Farblicht + Audio BT	Farblicht+ Audio BT + Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 120X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CL021212BI										
Rechte Ecke	CL021212AD										
Linke Ecke	CL021212AS										
Wandmitte	CL021212CP										

HAMMAM HYDRO 120X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CLH21212BI										
Rechte Ecke	CLH21212AD										
Linke Ecke	CLH21212AS										
Wandmitte	CLH21212CP										

CELSIUS HAMMAM 150x120

Einbau	Code	Seitenwand		Funktionen			Kesselentkalkung		Rahmenfarben		
		Glass	Wall	Weiß LED	Farblicht + Audio BT	Farblicht+ Audio BT + Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 150X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CL021512BI										
Rechte Ecke	CL021512AD										
Linke Ecke	CL021512AS										
Wandmitte	CL021512CP										

HAMMAM HYDRO 150X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CLH21512BI										
Rechte Ecke	CLH21512AD										
Linke Ecke	CLH21512AS										
Wandmitte	CLH21512CP										

Zusammensetzung
der Bestellnummer

= Code + Seitenwand + Funktionen + Kesselentkalkung + Rahmenfarben



CELSIUS HAMMAM 200x120

Einbau	Code	Seitenwand		Funktionen			Kesselentkalkung		Rahmenfarben		
		Glass	Wall	Weiß LED	Farblicht + Audio BT	Farblicht+ Audio BT + Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 200X120 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CL022012BI										
Rechte Ecke	CL022012AD										
Linke Ecke	CL022012AS										
Wandmitte	CL022012CP										

HAMMAM HYDRO 200X120 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CLH22012BI										
Rechte Ecke	CLH22012AD										
Linke Ecke	CLH22012AS										
Wandmitte	CLH22012CP										

CELSIUS HAMMAM 150x150

Einbau	Code	Seitenwand		Funktionen			Kesselentkalkung		Rahmenfarben		
		Glass	Wall	Weiß LED	Farblicht + Audio BT	Farblicht+ Audio BT +Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CL021515BI										
Rechte Ecke	CL021515AD										
Linke Ecke	CL021515AS										
Wandmitte	CL021515CP										
Rechte Wand Mitte	CL021515CD										
Linke Wand Mitte	CL021515CS										

HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CLH21515BI										
Rechte Ecke	CLH21515AD										
Linke Ecke	CLH21515AS										
Wandmitte	CLH21515CP										
Rechte Wand Mitte	CLH21515CD										
Linke Wand Mitte	CLH21515CS										



CELSIUS HAMMAM 200x150

























Einbau	Code	Seitenwand		Funktionen			Kesselentkalkung		Rahmenfarben		
		Glass	Wall	Weiß LED	Farblicht + Audio BT	Farblicht+ Audio BT +Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 200X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CL022015BI										
Rechte Ecke	CL022015AD										
Linke Ecke	CL022015AS										
Wandmitte	CL022015CP										
Rechte Wand Mitte	CL022015CD										
Linke Wand Mitte	CL022015CS										

HAMMAM HYDRO 200X150 H223






		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nische	CLH22015BI										
Rechte Ecke	CLH22015AD										
Linke Ecke	CLH22015AS										
Wandmitte	CLH22015CP										
Rechte Wand Mitte	CLH22015CD										
Linke Wand Mitte	CLH22015CS										

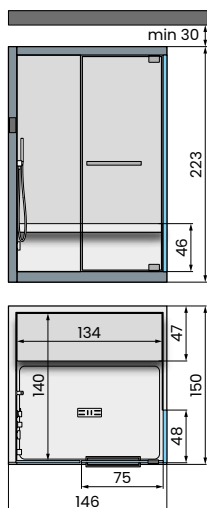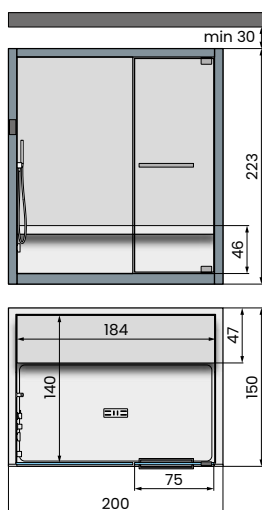CELSIUS HAMMAM 120x120 WALL
 Stromanschluss: 3kW
**CELSIUS HAMMAM 150x120 WALL**
 Stromanschluss: 4,5kW
**CELSIUS HAMMAM 200x120 WALL**
 Stromanschluss: 4,5kW
**CELSIUS HAMMAM 150x150 WALL**
 Stromanschluss: 4,5kW




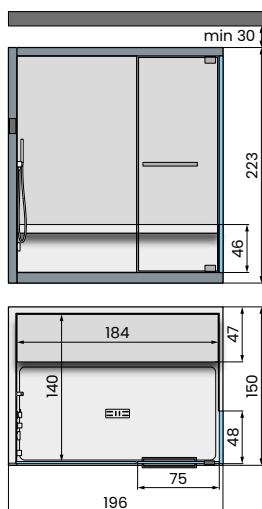




CELSIUS HAMMAM 150x150 GLASS

Stromanschluss: 4,5kW







CELSIUS HAMMAM 200x150 WALL

Stromanschluss: 6kW



CELSIUS HAMMAM 200x150 GLASS

Stromanschluss: 6kW



Elektrische Eigenschaften:
Voltage 230V 1P+N / 50/60Hz

Set-ups:
Hamam
Hamam Hydro

Hydraulische Eigenschaften:
Arbeitsdruck 2-5bar
Heiß/Kaltwasser 1/2" Dusche
Heißwasser 1/2" Dampf Generator*
Syphonanschluss Ø40 mm



***Dampfgenerator Wasser Zufuhr:**
Der Einbau eines Umkehrosmose-Entmineralisierer (2°F) ist obligatorisch, um vorhandene Salze im Wasser für den Dampfzeuger zu entziehen. Bei häufigem Gebrauch: Ein halbautomatisches Kesselentkalkungs System wird empfohlen.