

CELSIUS PATIO



Sauna Patio con ducha Hammam

MEDIDAS / DIMENSÕES


310x245 H223

360x245 H223

FUNCIONES / FUNÇÕES

	SAUNA	HAMMAM	PATIO
Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas Painel eletrónico com 5 climas (sauna) e 3 climas (hammam)	●	●	-
Banco Bancada	2	1	-
Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	●	●	●
Cristal fumé frontal de 8 mm de grosor Vidro fumado frontal com 8 mm de espessura	-	-	●
Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	●	●	-
Reposapiés Apoio para os pés	●	-	-
Vaporizador aromático Vaporizador aromático	-	●	-
Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	-	●	●
Ducha fija tipo lluvia de 30x30 cm con cascada Chuveiro fixo tipo chuva de 30x30 cm cascataa	-	-	●
Estante/toallero Prateleira/toalheiro	-	-	●
Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior	●	●	-
Iluminación LED Iluminação LED	●	●	-
Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL	-
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	●	●	-
Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	OPTIONAL	2
Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	OPTIONAL	-
Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ² Sistema semi-automático de descalcificação da caldeira ²	-	OPTIONAL	-

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Niche Esquina derecha Canto direito Esquina izquierda Canto esquerdo Centro pared Parede central

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA

Perfil marco externo, tirador, bisagra puerta y banda de fubinette
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubinette

8Y Tent grey



8W Dusty grey



86 Gravel grey

SAUNA DE MADERA

Paredes, Techo / Paredes, Telhado



LA Abachi



LB Abachi thermo



LC Hemlock

HAMMAM / SHOWER

Banco, Tapa estufa*

Bancada, Cobertura do fogão*

Paredes, Plato, Asiento

Paredes, Prato, Assento



LD Ayous



LE Ayous thermo



Matt white

SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÖNORM

Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÖNORM

Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de 15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; uso ocasional: se recomienda se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de descalcificación son a cargo del cliente.

UTILIZAÇÃO INTENSIVA: é obrigatória a utilização de um desmineralizador de osmose inversa (2°F) para eliminar os sais da água do gerador de vapor; utilização ocasional: recomenda-se a utilização de um sistema semi-automático de descalcificação da caldeira, que requer manutenção e limpeza aproximadamente de 500 em 500 horas. Os custos de manutenção ordinária da descalcificação ficam a cargo do cliente.



CELSIUS PATIO 310x245

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blanco + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL063125BI													
Esquina ángulo derecho	CL063125AD													
Esquina ángulo izquierdo	CL063125AS													
Centro de pared	CL063125CP													

CELSIUS PATIO 360x245

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blanco + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL063625BI													
Esquina ángulo derecho	CL063625AD													
Esquina ángulo izquierdo	CL063625AS													
Centro de pared	CL063625CP													

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Descalc. Caldera

+

Estructura Color

+


Madera Sauna




CELSIUS PATIO 310x245 GLASS/WALL





Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
 Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
 Potencia total: 9kW

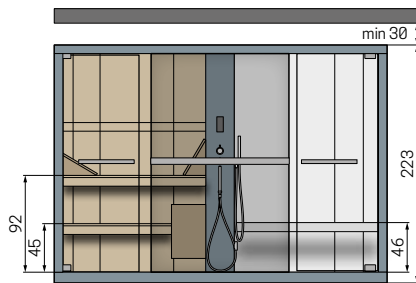


ESQUINA IZQUIERDA G




ESQUINA DERECHA G

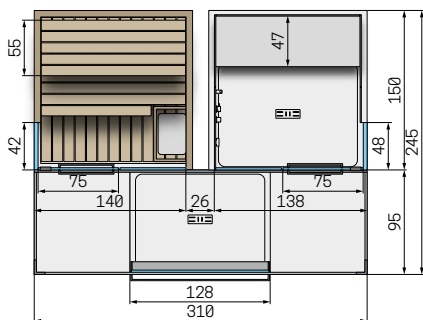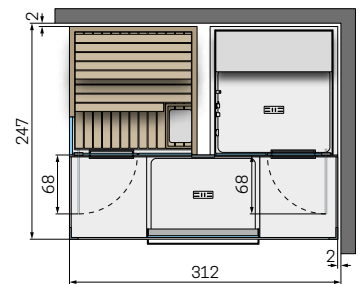

CENTRO DE PARED G




ENTRE PAREDES W




CELSIUS PATIO 360x245 GLASS/WALL





Consumo eléctrico sauna: 6kW
 Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
 Potencia total: 10,5kW

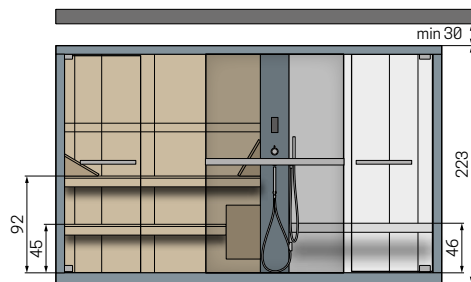

ESQUINA IZQUIERDA G

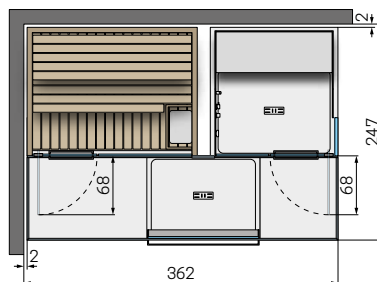


ESQUINA DERECHA G

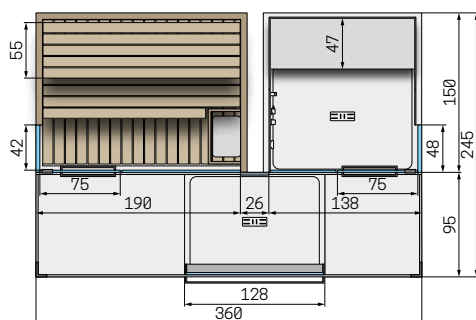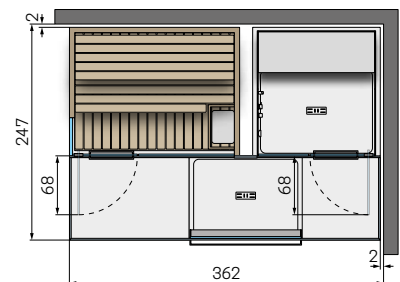

CENTRO DE PARED G



ENTRE PAREDES W

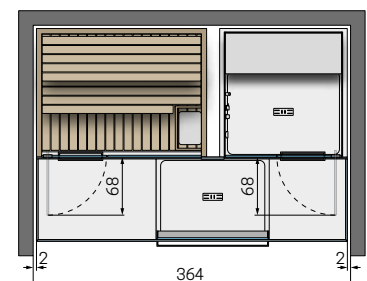

Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:

Presión dinámica óptima 2-5bar
 Agua caliente/fría 1/2" ducha
 Agua fría 1/2" generador de vapor
 Conexión de desagüe Ø40 mm



***Alimentación hídrica generador de vapor:**

Para uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional está disponible un sistema de descalcificación semiautomática de la caldera.

Características eléctricas:

Tensão: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:

Pressão dinâmica óptima 2-5bar



***Alimentação hídrica gerador de vapor:**

Para uso intensivo, é obrigatório instalar um desmineralizador

