



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL ARCILLA TÓRTOLA



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL BLANCO MATE / BRANCO MATE

DIVINA O | ACABADOS PANELES


PANELES



Blanco brillo
Branco brilhante

Blanco mate
Branco mate

PANELES ARCILLA

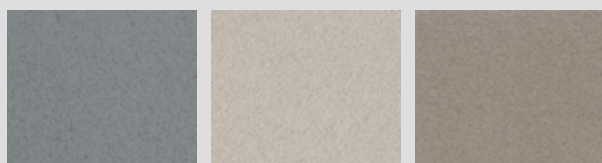


Ceniza

Polvo

Tórtola

PANELES ACABADO MADERA

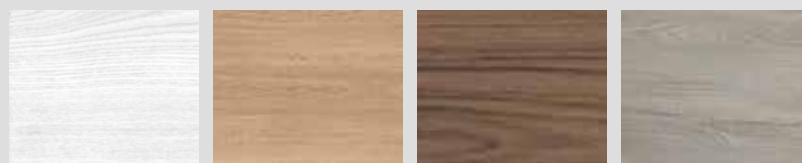

Blanco rayado

Rovere miele

Rovere fiemme

Dolomite

DIVINA O | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.

Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.

Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.



Natural air



8 posiciones cromáticas a partir del sistema CROMOLIGHT para activar la mente y sentir la emoción del espíritu.

8 posições cromáticas a partir do sistema Cromolight para activar a mente e sentir a emoção do espírito.



Encendido táctil

Ligação Soft touch.



Reposa-cabezas

Apoia-cabeças



Grifería al borde de la bañera + Tubo de desagüe anti-gotas

Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga salvagotas



Válvula Click-Click


CONFIGURA ESTA SERIE EN WWW.NOVELLINI.COM/DIVINA



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL BURLINGTON



Grifería
Torneira

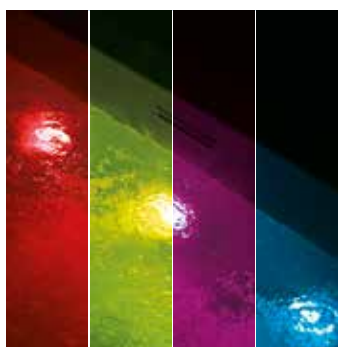

Jets de hidromasaje con
Cromolight integrado para
estimular el cuerpo y las emociones
Jets de hidromassagem com
Cromolight integrado para estimular
o corpo e as emoções



Envuelve tu cuerpo con una
suave nube de oxígeno gracias
al sistema Natural Air
Envolve o corpo com uma nuvem
suave de oxigênio graças ao
sistema Natural Air



Encendido táctil
Ligação Soft touch

DIVINA O



DIVINA 0



BAÑERA ANGULAR ASIMÉTRICA ANGULAR BANHEIRA ASIMÉTRICA

Design Massimo Farinatti

MEDIDAS BAÑERA: 165x98 cm
MONTAJE EN PARED: 152x90 cm

S VERS. IZQUIERDA
ESQUERDA

D VERS. DERECHA
DIREITA



Medidas	litros litros	Código	Instalación		Selección columna de desagüe, grifería y acabado de la bañera Seleção de válvulas/enchimento + acabamento banheira						selección estructura / paneles seleção opções / painéis	
			Derecha Direita	Izquierda Esquerda								
					Columna de desagüe sin grifería		Columna de desagüe con sistema de llenado		Columna de desagüe con grifería		sin paneles sem painéis	con paneles com painéis
					Blanco brillo Branco brilhante	Blanco mate Branco mate	Blanco brillo Branco brilhante	Blanco mate Branco mate	Blanco brillo Branco brilhante	Blanco mate Branco mate		

Cm H Lt.

STANDAR PARA EMPOTRAR STANDAR PARA EMBUTIR															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DI116599			1.020 €	1.118 €	1.090 €	1.188 €	1.775 €	1.873 €				-
STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DI216599			1.388 €	1.485 €	1.457 €	1.554 €	2.129 €	2.227 €			*	ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
HYDRO AIR															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DIY165990			2.187 €	2.284 €	2.255 €	2.353 €	2.928 €	3.025 €			*	ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
WHIRLPOOL															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DI5165990			2.414 €	2.512 €	2.483 €	2.580 €	3.155 €	3.253 €			*	ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
HYDRO PLUS															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DI4165990			4.279 €	4.377 €	4.348 €	4.445 €	5.020 €	5.118 €			*	ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
NATURAL AIR															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DIN165990			2.809 €	2.907 €	2.878 €	2.975 €	3.550 €	3.648 €			*	ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
NATURAL AIR + HYDRO															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
165 X 98	63	360	DIP165990			4.739 €	4.837 €	4.808 €	4.905 €	5.480 €	5.578 €			*	ver tabla seleccionar número de paneles + acabado



GRIFERÍA COLOR NEGRO MATE BAJO PEDIDO: + 125 €

PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 531-533



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL BLANCO RAYADO

Selección acabado paneles/Seleção acabamento paineis									
LAMINADO		ACABADO MADERA				ARCILLA			
1 panel Acabado bañera Blanco brillo 1 painel Acabamentos Branco brilhante	1 panel Acabado bañera Blanco mate 1 painel Acabamentos Branco mate	Blanco rayado	Rovere miele	Rovere fiemme	Dolomite	Ceniza	Polvo	Tórtola	
1A	1U	1I	1T	1L	1X	1R	1O	1S	
 + 452 €		+ 799 €				+ 1.095 €			




COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO PARA PANELES DE ARCILLA / CORES ESPECIAIS A PEDIDO PARA PAINÉIS DE ARGILA

				PANELES	Precio / Preço
Cipria	Tegola	Alga	Senape	1 panel	+125 €




Construcción del código de la bañera sin paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera + selección estructura sin paneles = Código completo del producto
 Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira = Código completo do produto

Construcción del código de la bañera con paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera + selección estructura con paneles (laminado o acabado madera) = Código completo del producto
 Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira = Código completo do produto

VERSIÓN IZQUIERDA / VERSÃO ESQUERDA

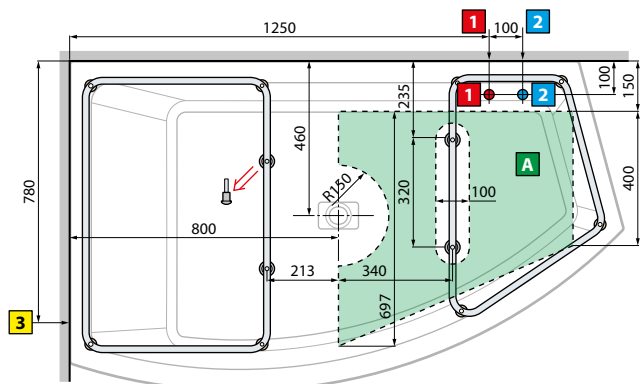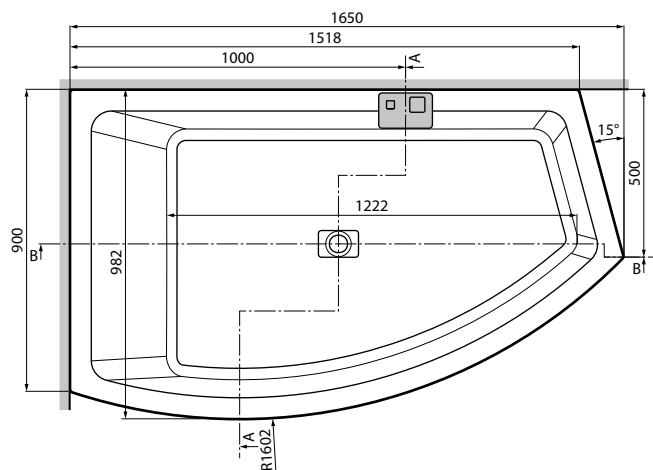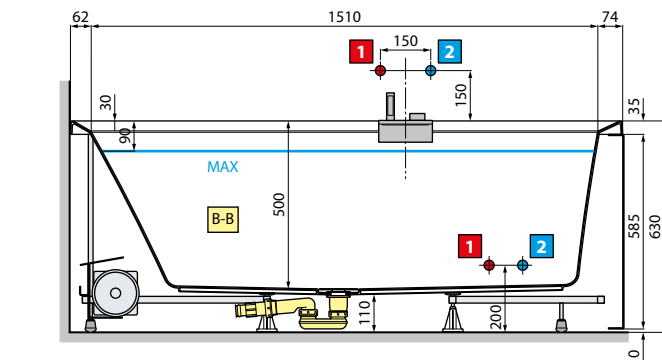


VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA

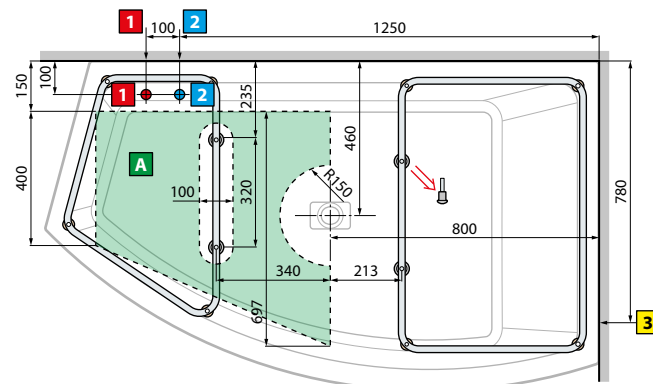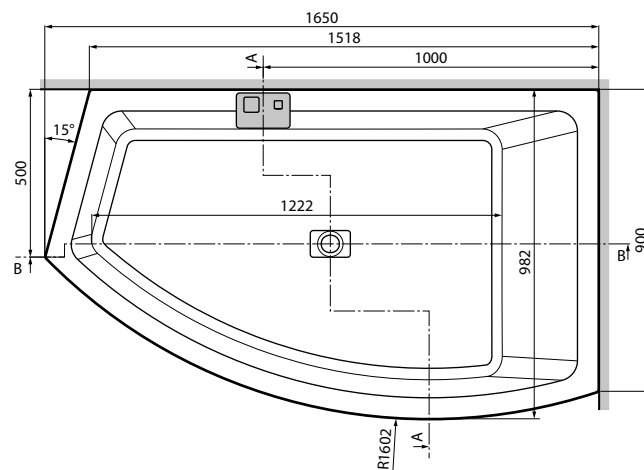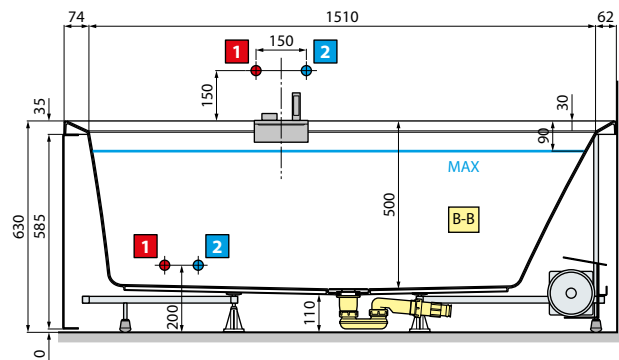

Capacidad litros

360



DETALLE DE BAÑERA EMPOTRADA

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligaço sifão de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida:
- Whirlpool: 900 W
- Airpool: 400 W
- Plus: 1300 W
- Natural Air: 1050 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.