


CELSIUS PATIO

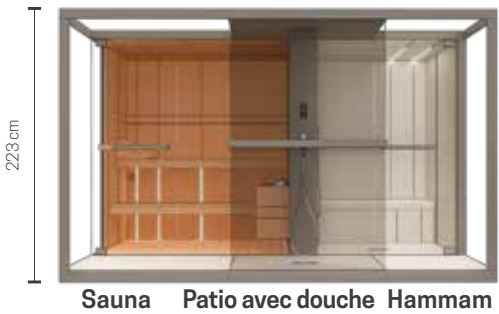

Mesures (cm)

310x245 H223
360x245 H223

Fonctions	SAUNA	HAMMAM	PATIO
Panneau électronique avec 5 (sauna) et 3 (hammam) réglages de chaleur	●	●	-
Banc	2	1	-
Epaisseur du verre 8 mm	●	●	●
Verre fumé à l'avant épaisseur 8 mm	-	-	●
Poignée en bois et/ou en acier peint	●	●	-
Repose-pieds	●	-	-
Vaporisateur d'arômes	-	●	-
Mitigeur thermostatique et douchette	-	●	●
Douche de tête 30x30 cm avec cascade	-	-	●
Etagère/porte-serviettes	-	-	●
Miroir extérieur	●	●	-
Eclairage LED	●	●	-
Éclairage LED avec Chromolight	OPTION	OPTION	-
Système audio Bluetooth	●	●	-
Porte-peignoir	OPTION	OPTION	2
Bouton d'urgence ¹	OPTION	OPTION	-
Système de détartrage de chaudière semi-automatique ²	-	OPTION	-

COULEUR DE LA STRUCTURE

Profilés du cadre extérieur, poignée, charnière de porte



BOIS SAUNA

Murs intérieurs et extérieurs, toit



Banc, Habillage poêle*



HAMMAM / DOUCHE

Murs, sol, toit, assise




Blanc mat
Panneau composite aluminium+ PVC

SAUNA AVEC CERTIFICATION ØNORM

Uniquement disponible pour la finition HEMLOCK
Majoration de prix de +15%- veuillez nous contacter pour plus d'informations.

* Assortis par défaut Abachi/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo


Installation




Niche



Angle à droite



Angle à gauche



Centre de mur

¹ Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

² UTILISATION INTENSIVE : il est obligatoire d'installer un osmoseur (2°F) afin d'éliminer les sels dans l'eau provenant du générateur de vapeur ; UTILISATION OCCASIONNELLE : il est recommandé d'installer un système de détartrage semi-automatique de la chaudière, nécessitant une intervention de maintenance et de nettoyage environ toutes les 500 heures. Les coûts de maintenance courante du détartrage de la chaudière sont à la charge du client.



CELSIUS PATIO 310x245

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc + Audio BT	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL063125BI													
Angle à droite	CL063125AD													
Angle à gauche	CL063125AS													
Contre mur	CL063125CP													

CELSIUS PATIO 360x245

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc + Audio BT	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223







		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL063625BI													
Angle à droite	CL063625AD													
Angle à gauche	CL063625AS													
Contre mur	CL063625CP													

CELSIUS PATIO 310x245 VERRE / PANNEAU



Puissance absorbée Sauna : 4,5 kW
Puissance absorbée Hammam : 4,5 kW
Puissance totale : 9 kW

G - Paroi latérale en verre
W - Panneau latéral plein



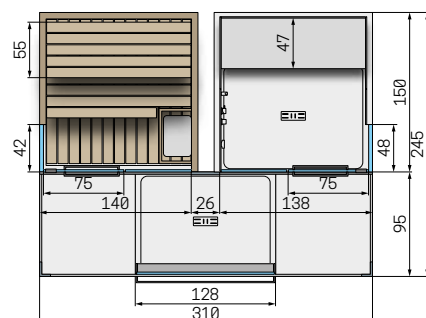


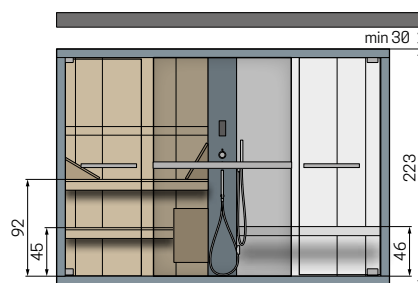


CELSIUS PATIO 360x245 VERRE / PANNEAU



Puissance absorbée Sauna : 6 kW
Puissance absorbée Hammam : 4,5 kW
Puissance totale : 10,5 kW

G - Paroi latérale en verre
W - Panneau latéral plein

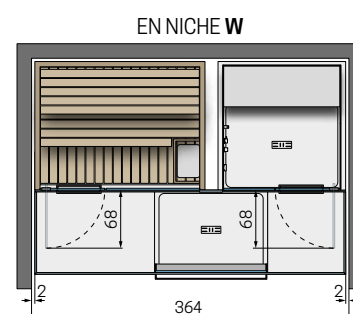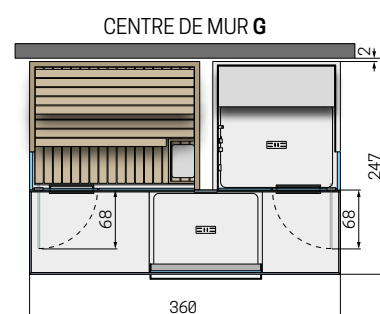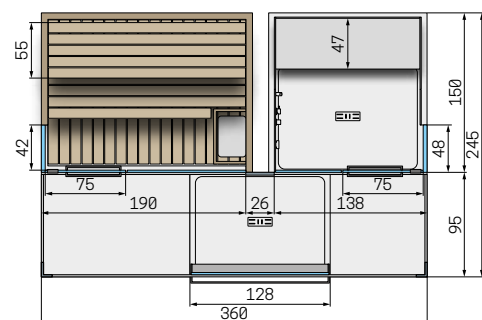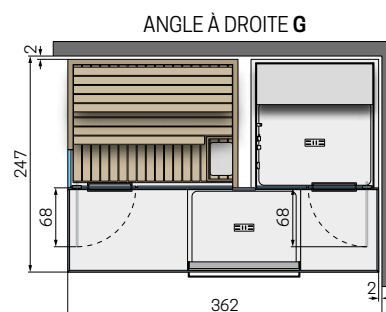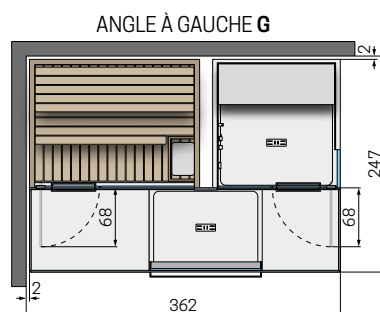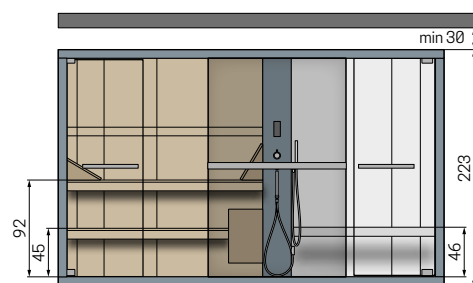

Caractéristiques électriques:

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Caractéristiques hydrauliques:

Pression dynamique optimale 2-5 bars
Eau chaude/froide 1/2" douche
Eau froide 1/2" Générateur de vapeur*
Evacuation Ø40 mm

*Alimentation en eau du générateur de vapeur :

Pour un usage intensif, il est obligatoire d'installer un déminéralisateur d'eau par osmose inverse (2°F). Pour un usage occasionnel, un système de détartrage semi-automatique de la chaudière est disponible.

