

RIGA 2B

PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI



200 cm



6 mm



3 cm
Porta



1,5 cm
fisso



1,5 cm







1,5 cm

Misure					Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro montaggio con fisso laterale	Con 2 fissi anta	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
A	B	B1	B2	*		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Oro spazzolato Oro rosa spazzolato Bronzo spazzolato Cromo nero spazzolato Inox spazzolato
66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	21,2	47	RIG2B66-							
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	22,7	50	RIG2B69-							
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	24,2	53	RIG2B72-							
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	26,2	57	RIG2B76-							
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	27,7	60	RIG2B79-							
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	31,2	67	RIG2B86-							
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	32,7	70	RIG2B89-							
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	36,2	77	RIG2B96-							
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	37,7	80	RIG2B99-							


FISSO LATERALE

Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
F	G		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Oro spazzolato Oro rosa spazzolato Bronzo spazzolato Cromo nero spazzolato Inox spazzolato
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-							
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-							
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-							
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-							
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-							
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-							
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-							
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-							
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-							
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-							
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-							
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-							
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-							
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-							



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra






CERNIERE IN METALLO

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod HOro
spazzolato
cod. POro rosa
spazzolato
cod. RBronzo
spazzolato
cod. QCromo nero
spazzolato
cod. NInox
spazzolato
cod. Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H




Oro
spazzolato
cod. P



Oro rosa
spazzolato
cod. R



Cromo nero
spazzolato
cod. N



Bronzo
spazzolato
cod. Q



Inox
spazzolato
cod. Z

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia
(per scorrevoli)
interasse 256 mm




Maniglia
(per girevoli)
interasse 256 mm


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

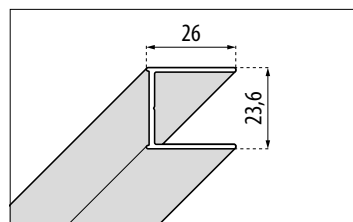


A MURO

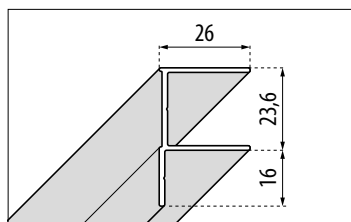

A MURO



COMPENSAZIONE +10 mm

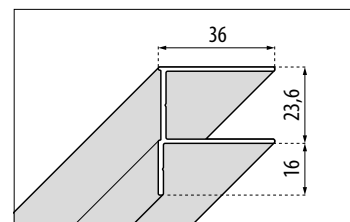

COMPENSAZIONE +10 mm


Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Nero opaco	P01DRMOST-H
Oro spazzolato	P01DRMOST-P
Oro rosa sp.	P01DRMOST-R
Cromo nero sp.	P01DRMOST-N
Bronzo sp.	P01DRMOST-Q
Inox sp.	P01DRMOST-Z

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Nero opaco	P01DRMOCST-H
Oro spazzolato	P01DRMOCST-P
Oro rosa sp.	P01DRMOCST-R
Cromo nero sp.	P01DRMOCST-N
Bronzo sp.	P01DRMOCST-Q
Inox sp.	P01DRMOCST-Z


Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Nero opaco	P05RIGST-H
Oro spazzolato	P05RIGST-P
Oro rosa sp.	P05RIGST-R
Cromo nero sp.	P05RIGST-N
Bronzo sp.	P05RIGST-Q
Inox sp.	P05RIGST-Z

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Nero opaco	P05RIGCST-H
Oro spazzolato	P05RIGCST-P
Oro rosa sp.	P05RIGCST-R
Cromo nero sp.	P05RIGCST-N
Bronzo sp.	P05RIGCST-Q
Inox sp.	P05RIGCST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.