STILE C

VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Misure		Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca						Scelta struttura / Pannello	
Cm	Н	Lt.)	T.	Di		
					carico senza etteria		scarico con a troppo pieno		di scarico + bordo vasca	Senza pannelli	Con pannelli
				Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido		
STANDARD	DA INC	CASSO									
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI1135135								
STANDARD	CON T	ELAIO									
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*
135 X 135	63	310	STI2135135								Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
HYDRO AIR										P	
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*
135 X 135	63	310	STIY1351350								Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOI											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*
135 X 135	63	310	STI51351350								Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOL+DISINFEZIONE+LIGHT							*				
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*
135 X 135	63	310	STI31351350								Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
HYDRO PLU	S							P			
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Vedi tabella
135 X 135	63	310	STI41351350								SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOI	+NAT	URAL AIR							P		(3)
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella
135 X 135	63	310	STIP1351350								SCELTA FINITURA PANNELLO












COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA

PANNELLI Prezzo
1 pannello

Tegola cod. 4 Alga cod. 5 Senape cod. 6

RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA:

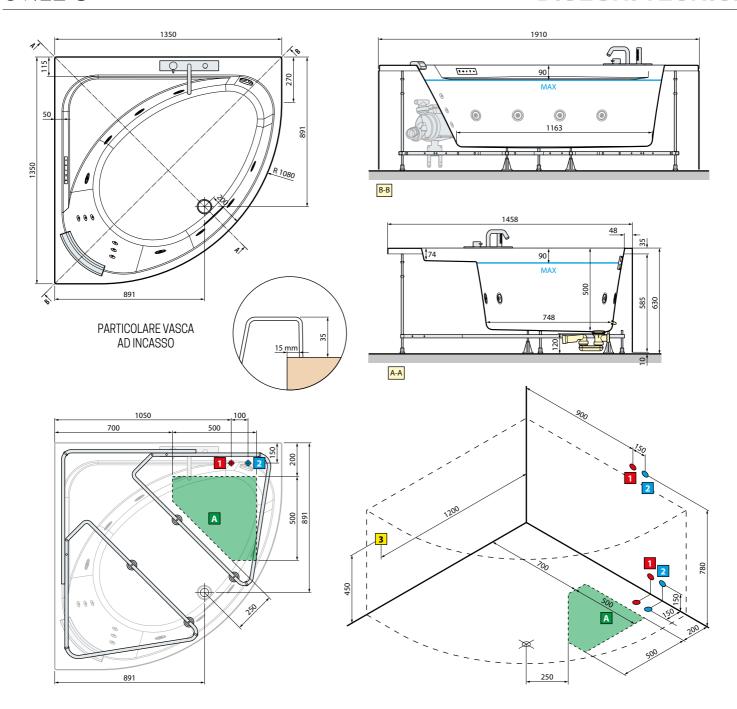

POTENZE ELETTRICHE

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL	HYDRO PLUS	NATURAL AIR	WHIRLPOOL+ NATURAL AIR
riscaldatore	_	_	_	_	_
whirlpool		550 W	900 W		550 W
airpool	400 W	_	400 W	_	_
natural air		_	_	1.050 W	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W





Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Allaccio sifone con raccordo 1 1/2""

CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione 220-230 V

Frequenza 50 Hz