

# VERDI GF

CABINA MULTIFUNZIONE AD ANGOLO APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON 1 PARETE FISSA LATERALE




6 mm




5 mm  
Pareti




| Altezza Piatto (cm) | Dimensioni (cm) | Codice           | Vetro       | Scelta finitura |           |           |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
|                     |                 |                  | <b>1</b>    | <b>AA</b>       | <b>BA</b> | <b>HA</b> |
|                     |                 |                  | Trasparente | Bianco          | Silver    | Nero      |
|                     |                 |                  |             |                 |           |           |
| 8                   | 80 X 80         | <b>VERGF89T-</b> |             |                 |           |           |
| 15                  | 80 X 80         | <b>VERGF80T-</b> |             |                 |           |           |
| 8                   | 90 X 90         | <b>VERGF99T-</b> |             |                 |           |           |
| 15                  | 90 X 90         | <b>VERGF90T-</b> |             |                 |           |           |




**H8** misura piatto H 8 cm




**H15** misura piatto H 15 cm

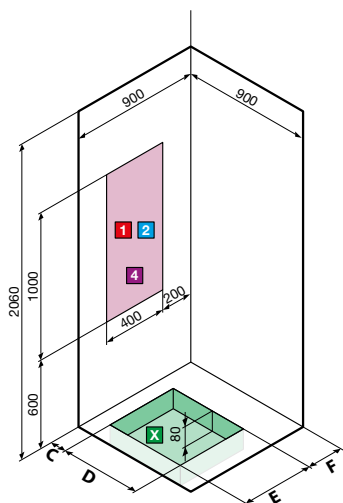

per modelli  
**GF80/90 - A80/90 - R90**


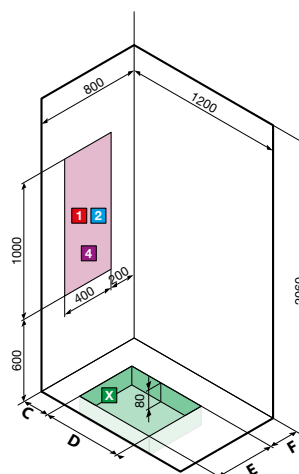


versione **sinistra**

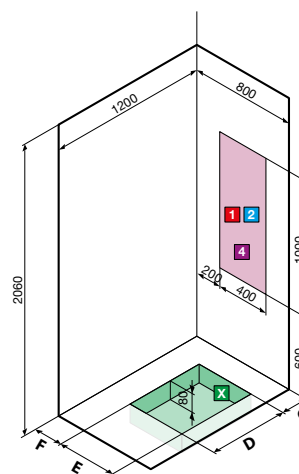


versione **destra**

modelli **A90x70/100x70/100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**





| modello     | A ± 2 | B ± 2 | C   | D   | E   | F   |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>A80</b>  | 800   | 800   | 100 | 500 | 450 | 225 |
| <b>A90</b>  | 900   | 900   | 150 | 500 | 450 | 275 |
| <b>GF80</b> | 800   | 800   | 100 | 500 | 450 | 225 |
| <b>GF90</b> | 900   | 900   | 150 | 500 | 450 | 275 |




| modello    | A ± 2 | B ± 2 | C   | D   | E   | F   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>R90</b> | 900   | 900   | 150 | 500 | 450 | 275 |

**S SINISTRA**

**D DESTRA**




| modello         | A ± 2 | B ± 2 | C   | D   | E   | F   |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>A90x70</b>   | 900   | 700   | 150 | 500 | 400 | 200 |
| <b>A100x70</b>  | 1000  | 700   | 200 | 500 | 400 | 200 |
| <b>A100x80</b>  | 1000  | 800   | 200 | 500 | 450 | 220 |
| <b>2P120x80</b> | 1200  | 800   | 200 | 600 | 450 | 220 |
| <b>2P120x90</b> | 1200  | 900   | 200 | 600 | 550 | 220 |

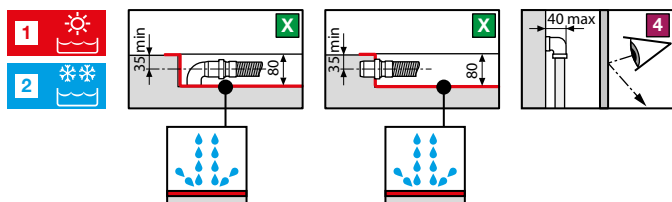


**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**


Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo Ø 40 mm

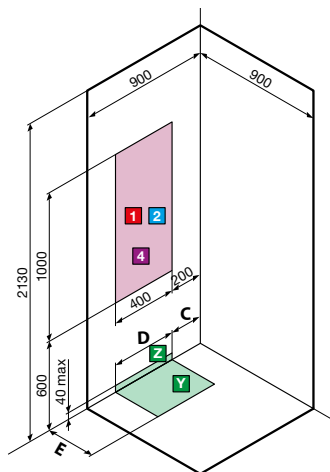


per modelli  
**GF80/90 - A80/90 - R90**

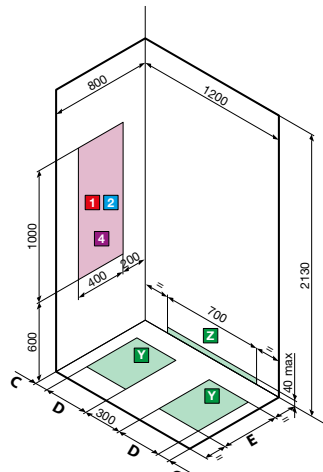


versione **sinistra**  
modelli **A90x70/100x70/100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**

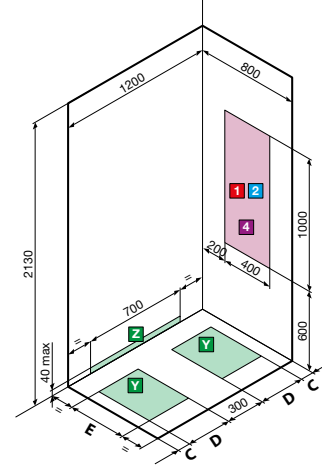

versione **destra**

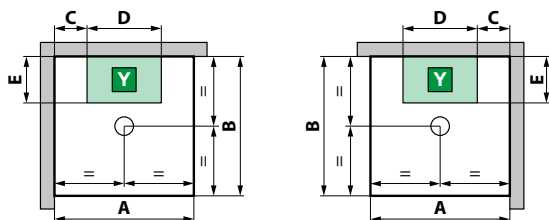


| modello     | A ± 4 | B ± 4 | C   | D   | E   |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>A80</b>  | 800   | 800   | 200 | 400 | 300 |
| <b>A90</b>  | 900   | 900   | 200 | 500 | 300 |
| <b>GF80</b> | 800   | 800   | 200 | 400 | 300 |
| <b>GF90</b> | 900   | 900   | 200 | 500 | 300 |




| modello    | A ± 4 | B ± 4 | C   | D   | E   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>R90</b> | 900   | 900   | 200 | 500 | 300 |

**S** SINISTRA

**D** DESTRA

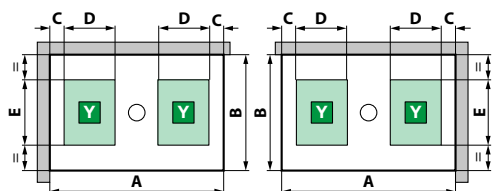

| modello         | A ± 4 | B ± 4 | C   | D   | E   |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>A90x70</b>   | 900   | 700   | 50  | 250 | 350 |
| <b>A100x70</b>  | 1000  | 700   | 100 | 250 | 350 |
| <b>A100x80</b>  | 1000  | 800   | 100 | 250 | 450 |
| <b>2P120x80</b> | 1200  | 800   | 100 | 350 | 450 |
| <b>2P120x90</b> | 1200  | 900   | 100 | 350 | 550 |



#### CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm