

CELSIUS COMBO SSH



Sauna Shower Hammam

ROZMIAR

400x150 H223

FUNKCJE

	SAUNA	SHOWER	HAMMAM
Panel elektroniczny z 5 (sauna) i 3 (hammam) poziomami temperatury	●	-	●
Ławka	2	-	1
Grubość szkła 8 mm	●	●	●
Uchwyt z drewna i/lub lakierowanej stali	●	●	●
Podnózek	●	-	-
Waporyzator aromatów	-	-	●
Pionowy hydromasaż (12 dysz)	-	●	-
Bateria termostyczna i słuchawka prysznicowa	-	●	●
Głowica prysznicowa 30x30 cm z wodospadem	-	●	-
Półka	-	●	-
Oświetlenie LED	●	-	●
System audio Bluetooth	●	-	●
Zewnętrzne lustro boczne	●	-	●
Oświetlenie LED z Chromolight	OPCJA	-	OPCJA
Wieszak	OPCJA	-	OPCJA
Przycisk alarmowy ¹	OPCJA	-	OPCJA
Półautomatyczny system odkamieniania bojlera ²	-	-	OPCJA

KOLOR RAMY

Zewnętrzne profile ramy, uchwyt, zawias drzwi



8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey

DREWNO SAUNY

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, dach




LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

Ławka, pokrywa pieca*




LD Ayous

LE Ayous thermo

HAMMAM / SHOWER

Ściany wewnętrzne, podłoga, dach, siedzisko



Biały mat

SAUNA Z CERTYFIKATEM ÖNORM


Dostępna tylko dla wykończenia HEMLOCK. Dopłata 15%
- w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z firmą

* Domyślne dopasowanie Abachi/Hemlock -> Ayous,
Abachi Thermo -> Ayous Thermo


INSTALACJA



Wnęka



Prawy narożnik



Lewy narożnik



Środek ściany

¹ Funkcje: wyłączenie produktu, dźwięk alarmu, włączenie światła, zdalne wyłączenie alarmu.

² INTENSYWNE UŻYTKOWANIE: obowiązkowe jest zainstalowanie demineralizatora z odwróconą osmozą (2°F) w celu usunięcia soli z wody z generatora pary; OKAZJONALNE UŻYTKOWANIE: zalecany jest półautomatyczny system odkamieniania bojlera, który wymaga konserwacji i czyszczenia co około 500 godzin. Kosztami standardowej konserwacji bojlera obciążony jest klient.



CELSIUS COMBO SSH 400x150

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Odkamianie bojlera		Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Audio BT + Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - SHOWER 100X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CL054015BI													
Prawy narożnik	CL054015AD													
Lewy narożnik	CL054015AS													
Środek ściany	CL054015CP													



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Ścianka boczna

+

Funkcje

+

Odkamianie bojlera

+

Kolor ramy



+

Drewno sauny






CELSIUS COMBO SSH 400x150 GLASS/WALL

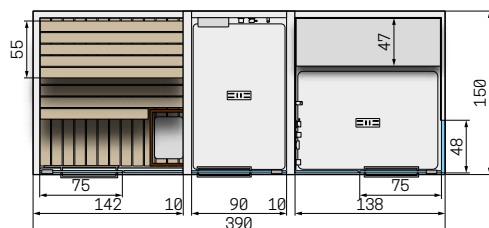


LEWY NAROŻNIK G

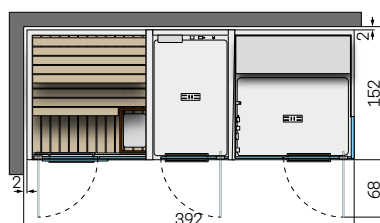


PRAWY NAROŻNIK G



ŚRODEK ŚCIANY G

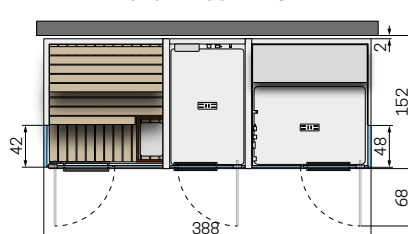

WNĘKA W

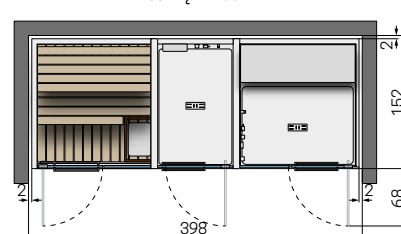

Parametry elektryczne:

Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Parametry hydrauliczne:

Ciśnienie robocze 2-5bar
 Pysznik z ciepłą/zimną wodą 1/2"
 Zimna woda 1/2" Generator pary*
 Przyłącze syfonu Ø40 mm



* Zasilanie wodne generatora pary:

W przypadku intensywnego użytkowania obowiązkowe jest podłączenie demineralizatora wody z odwróconą osmozą (2°F). Do okazjonalnego użytku dostępny jest półautomatyczny system odkamieniania

