

CELSIUS HAMMAM



ROZMIAR

120x120 H223	200x120 H223
150x120 H223	200x150 H223
150x150 H223	

FUNKCJE

	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
Panel elektroniczny z 3 poziomami temperatury	●	●
Siedzenia/ławki	1	1
Grubość szkła 8 mm	●	●
Uchwyt z lakierowanej stali	●	●
Waporyzator aromatów	●	●
Pionowy hydromasaż (12 dysz)	-	●
Bateria termostaticzna i słuchawka prysznicowa	●	●
Głowica prysznicowa 30x30 cm z wodospadem	-	●
Zewnętrzne lustro boczne	●	●
Oświetlenie LED	●	●
System audio Bluetooth	OPCJA	OPCJA
Oświetlenie LED z Chromolight	OPCJA	OPCJA
Wieszak	OPCJA	OPCJA
Przycisk alarmowy ¹	OPCJA	OPCJA
Półautomatyczny system odkamieniania bojlera ²	OPCJA	OPCJA

KOLOR RAMY

Zewnętrzne profile ramy, uchwyt, zawias drzwi




8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey


HAMMAM

Ściany wewnętrzne, podłoga, dach, siedzisko




Biały mat


INSTALACJA




Wnęka



Prawy narożnik



Lewy narożnik



Środek ściany

¹ Funkcje: wyłączanie produktu, dźwięk alarmu, włączanie światła, zdalne wyłączanie alarmu.

² INTENSYWNE UŻYTKOWANIE: obowiązkowe jest zainstalowanie demineralizatora z odwróconą osmozą (2°F) w celu usunięcia soli z wody z generatora pary; OKAZJONALNE UŻYTKOWANIE: zalecany jest półautomatyczny system odkamieniania bojlera, który wymaga konserwacji i czyszczenia co około 500 godzin. Kosztami standardowej konserwacji bojlera obciążany jest klient.

CELSIUS HAMMAM 120x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 120X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CL021212BI										
Prawy narożnik	CL021212AD										
Lewy narożnik	CL021212AS										
Środek ściany	CL021212CP										

HAMMAM HYDRO 120X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CLH21212BI										
Prawy narożnik	CLH21212AD										
Lewy narożnik	CLH21212AS										
Środek ściany	CLH21212CP										

CELSIUS HAMMAM 150x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 150X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CL021512BI										
Prawy narożnik	CL021512AD										
Lewy narożnik	CL021512AS										
Środek ściany	CL021512CP										

HAMMAM HYDRO 150X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CLH21512BI										
Prawy narożnik	CLH21512AD										
Lewy narożnik	CLH21512AS										
Środek ściany	CLH21512CP										

CELSIUS HAMMAM 200x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 200X120 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CL022012BI										
Prawy narożnik	CL022012AD										
Lewy narożnik	CL022012AS										
Środek ściany	CL022012CP										

HAMMAM HYDRO 200X120 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CLH22012BI										
Prawy narożnik	CLH22012AD										
Lewy narożnik	CLH22012AS										
Środek ściany	CLH22012CP										

CELSIUS HAMMAM 150x150

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CL021515BI										
Prawy narożnik	CL021515AD										
Lewy narożnik	CL021515AS										
Środek ściany	CL021515CP										
Środek ściany prawa	CL021515CD										
Środek ściany lewa	CL021515CS										

HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CLH21515BI										
Prawy narożnik	CLH21515AD										
Lewy narożnik	CLH21515AS										
Środek ściany	CLH21515CP										
Środek ściany prawa	CLH21515CD										
Środek ściany lewa	CLH21515CS										



CELSIUS HAMMAM 200x150

























Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 200X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CL022015BI										
Prawy narożnik	CL022015AD										
Lewy narożnik	CL022015AS										
Środek ściany	CL022015CP										
Środek ściany prawa	CL022015CD										
Środek ściany lewa	CL022015CS										

HAMMAM HYDRO 200X150 H223






		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Wnęka	CLH22015BI										
Prawy narożnik	CLH22015AD										
Lewy narożnik	CLH22015AS										
Środek ściany	CLH22015CP										
Środek ściany prawa	CLH22015CD										
Środek ściany lewa	CLH22015CS										

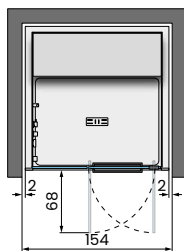CELSIUS HAMMAM 120x120 WALL
 Zasilanie: 3kW
**WNĘKA W****PRAWY NAROŻNIK W****LEWY NAROŻNIK W****ŚRODEK ŚCIANY W****CELSIUS HAMMAM 150x120 WALL**
 Zasilanie: 4,5kW
**WNĘKA W****PRAWY NAROŻNIK W****LEWY NAROŻNIK W****ŚRODEK ŚCIANY W****CELSIUS HAMMAM 200x120 WALL**
 Zasilanie: 4,5kW
**WNĘKA W****PRAWY NAROŻNIK W****LEWY NAROŻNIK W****ŚRODEK ŚCIANY W****CELSIUS HAMMAM 150x150 WALL**
 Zasilanie: 4,5kW
**WNĘKA W****PRAWY NAROŻNIK W****LEWY NAROŻNIK W****ŚRODEK ŚCIANY W**

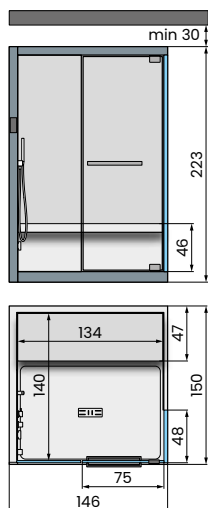






CELSIUS HAMMAM 150x150 GLASS

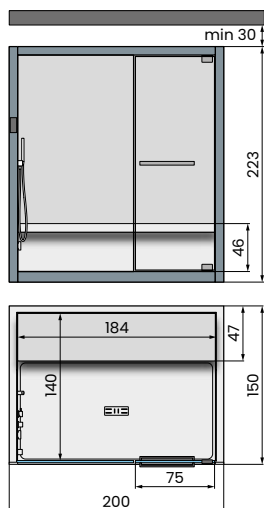 Zasilanie: 4,5kW







CELSIUS HAMMAM 200x150 WALL

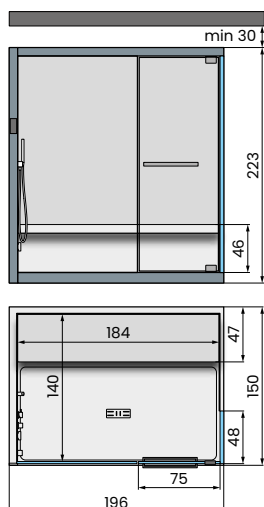 Zasilanie: 6kW



CELSIUS HAMMAM 200x150 GLASS

 Zasilanie: 6kW



Parametry elektryczne:
Napięcie: 230V 1P+N / 50/60Hz

Parametry hydrauliczne:
Ciśnienie robocze 2-5bar
Prysznic z ciepłą/zimną wodą 1/2"
Zimna woda 1/2" Generator pary*
Przyłącze syfonu Ø40 mm



*** Zasilanie wodne generatora pary:**
W przypadku intensywnego użytkowania obowiązkowe jest podłączenie demineralizatora wody z odwróconą osmozą (2°F). Do okazjonalnego użytku dostępny jest półautomatyczny system odkamieniania bojlera.

