

NEW HOLIDAY A



**CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION 90X90 CM - ACCÈS D'ANGLE À 2 PORTES COULISSANTES
+ 2 FIXES IN ALIGNEMENT**


Dimensions			Code	Mitigeur		Hydromassage	Vitrage		Profilé	
Dimensions	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T		1	2	D	B
C			*	Mécanique	Thermostatique		Transparent	Aqua	Blanc	Silver
STANDARD SANS COIFFE										  
				M-	T-		1	2	D	B
80 x 80	206	40	NNHA80							
90 x 90	206	46	NNHA90							
STANDARD AVEC COIFFE										   
				M	T	T-	1	2	D	B
80 x 80	217	40	NNHA80							
90 x 90	217	46	NNHA90							
HYDROMASSAGE SANS COIFFE										     
				M	T	19-	1	2	D	B
80 x 80	206	40	NNHA80							
90 x 90	206	46	NNHA90							
HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE										       
				M	T	19F-	1	2	D	B
80 x 80	217	40	NNHA80							
90 x 90	217	46	NNHA90							
HAMMAM										         
				M	T	19N-	1	2	D	B
80 x 80	225,5	40	NNHA80							
90 x 90	225,5	46	NNHA90							

**LES PANNEAUX DE FOND PEUVENT S'INVERSER POUR
INSTALLATION À DROITE OU À GAUCHE (SEULEMENT POUR MOD. A80)**




80x80


90x90



Installation à Gauche



Installation à Droite







OPTION



CAILLEBOTIS EN
EVA,
ÉTANCHE ET
ANTIBACTÉRIEN

mesure	Code	
80x80	PEDNTQ80	
90x90	PEDNTQ90	

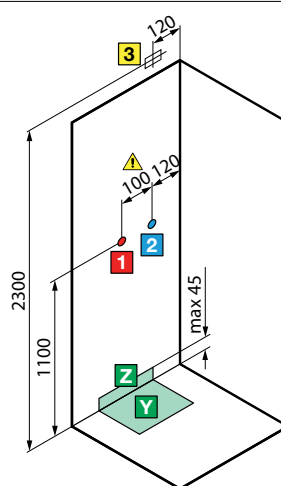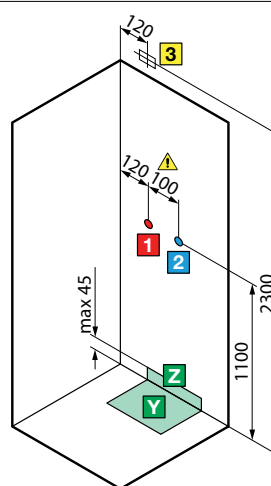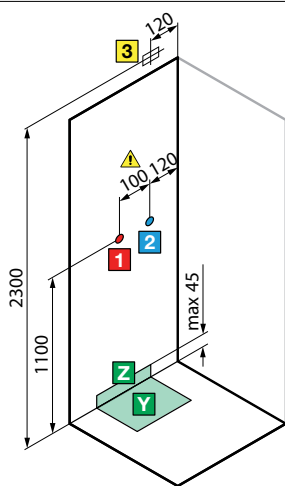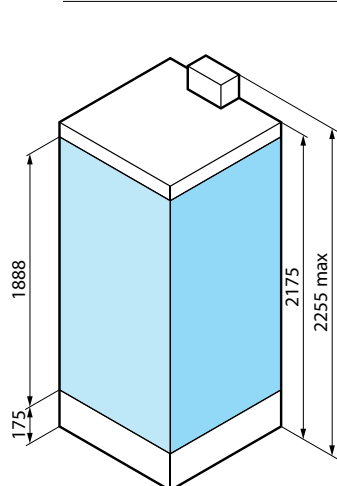


modèles

A90 - GF90 - S2F


installation à **gauche**

installation à **droite**

modèles **A80 - GF80 - 2P100x70 - 2P120x80 - SF100x80**





seulement pour modèle
S2F100




modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
2P100x70	1004	704	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300
SF100x80	1004	804	200	604	300





modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
S2F	1004	804	200	604	300



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES: 220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W


ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

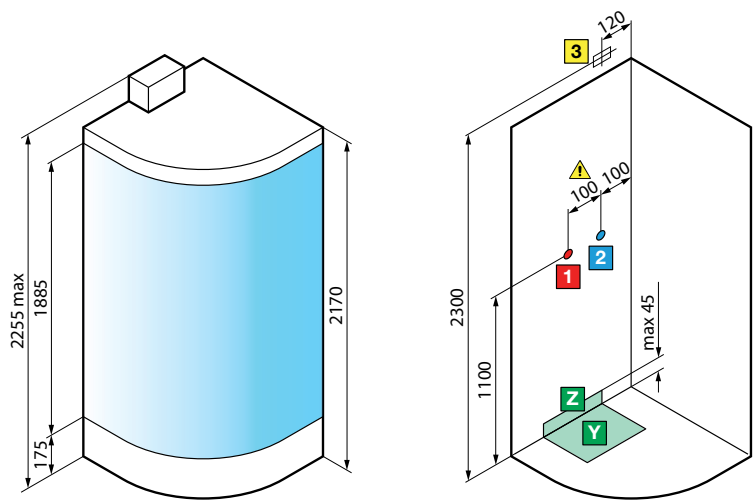

MOD. R90

mod.	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300

DONNÉES
TECHNIQUES



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES : Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.