

# NEW HOLIDAY R




CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- 1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES

Dimensions			Code	Mitigeur		Hydromassage	Vitrage		Profilé	
Dimensions	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T		1	2	D	B
	<b>C</b>	<b>*</b>		Mécanique	Thermostatique		Transparent	Aqua	Blanc	Silver
<b>STANDARD SANS COIFFE</b>										
				<b>M-</b>	<b>T-</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>D</b>	<b>B</b>
90 x 90	206	48	<b>NNHR90</b>			-				
<b>STANDARD AVEC COIFFE</b>										
				<b>M</b>	<b>T</b>	<b>T-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>D</b>	<b>B</b>
90 x 90	217	48	<b>NNHR90</b>							
<b>HYDROMASSAGE SANS COIFFE</b>										
				<b>M</b>	<b>T</b>	<b>19-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>D</b>	<b>B</b>
90 x 90	206	48	<b>NNHR90</b>							
<b>HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE</b>										
				<b>M</b>	<b>T</b>	<b>19F-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>D</b>	<b>B</b>
90 x 90	217	48	<b>NNHR90</b>							
<b>HAMMAM</b>										
				<b>M</b>	<b>T</b>	<b>19N-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>D</b>	<b>B</b>
90 x 90	225,5	48	<b>NNHR90</b>							



NEW HOLIDAY




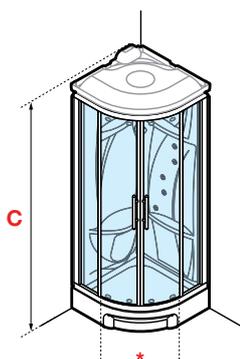


OPTION



CAILLEBOTIS EN EVA,  
ÉTANCHE ET ANTIBACTÉRIEN

mesure	Code	
90x90	<b>PEDNTR90</b>	

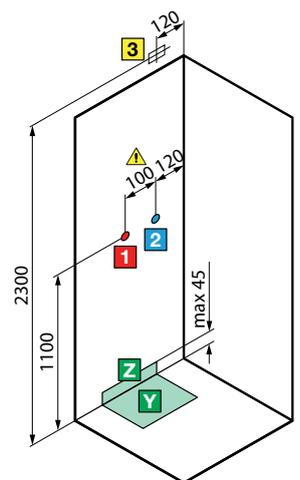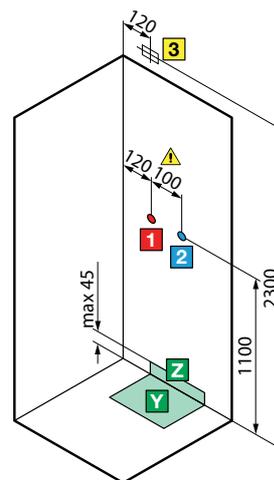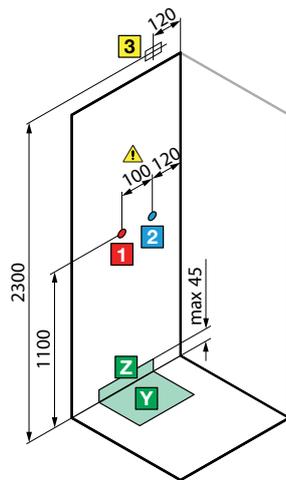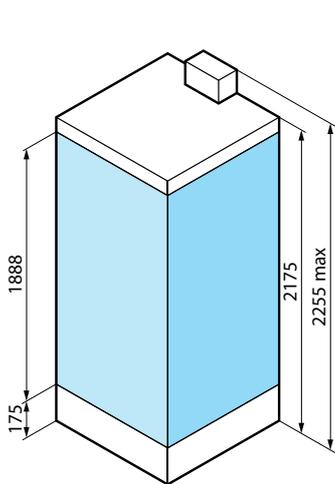


modèles

**A90 - GF90 - S2F**


installation à gauche

installation à droite

modèles **A80 - GF80 - 2P100x70 - 2P120x80 - SF100x80**

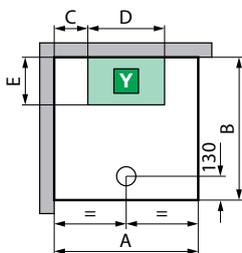



seulement pour modèle **S2F100**

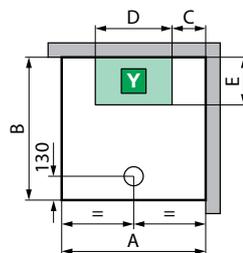


modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>A80</b>	804	804	200	404	300
<b>A90</b>	904	904	200	504	300
<b>GF80</b>	804	804	200	404	300
<b>GF90</b>	904	904	200	504	300

**S** INSTALLATION À GAUCHE


**D** INSTALLATION À DROITE

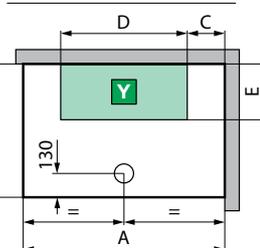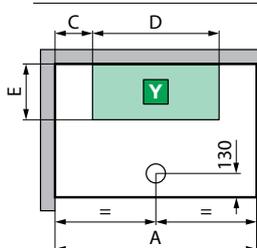

modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>2P100x70</b>	1004	704	200	604	300
<b>2P120x80</b>	1204	804	200	804	300
<b>SF100x80</b>	1004	804	200	604	300

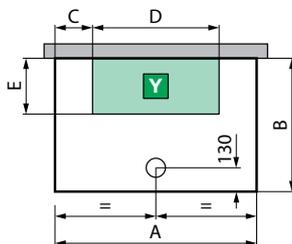



modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>S2F</b>	1004	804	200	604	300



**CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:** Pression dynamique optimale 2=5 bar  
Eau chaude 1/2"  
Eau froide 1/2"  
Raccordement évacuation ø 40 mm

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:** 220 - 230 V  
50/60 Hz  
Absorption maximale: 2600 W  
Puissance nominale: 2500 W


**ATTENTION!** En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

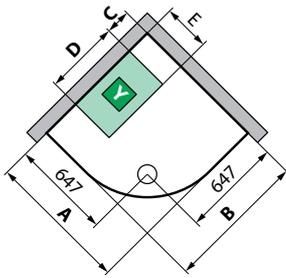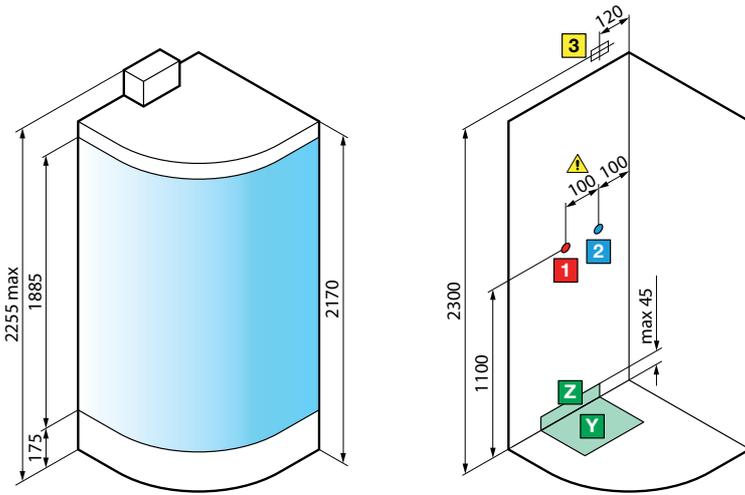

MOD. R90

mod.	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>R90</b>	904	904	200	504	300

DONNÉES TECHNIQUES

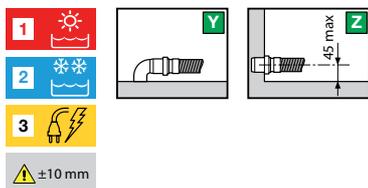

**ATTENTION!**  
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

**CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :**

Pression dynamique optimale 2-5 bar  
Eau chaude 1/2"  
Eau froide 1/2"  
Raccordement évacuation ø 40 mm

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :**

220 - 230 V  
50/60 Hz  
Absorption maximale: 2600 W  
Puissance nominale: 2500 W

**ATTENTION!** En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.