



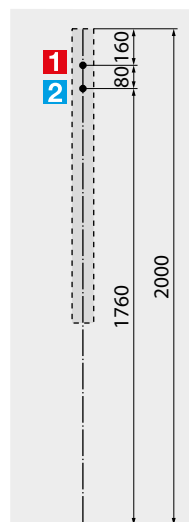

REVIF

PANEL PRYSZNICOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Armatura	Rozmiar (cm)	Kod	Cena netto
Bateria mechaniczna	10 X H 118	REV1M-K	
Bateria termostatyczna	10 X H 118	REV1T-K	

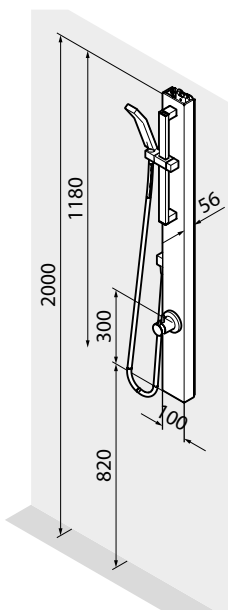



PANELE
PRYSZNICOWE



REVIF PLUS

PANEL PRYSZNICOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DESZCZOWNIĄ, DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Armatura	Rozmiar (cm)	Kod	Cena netto
Bateria mechaniczna	10 X H 118	REV1VM-K	
Bateria termostatyczna	10 X H 118	REV1VT-K	

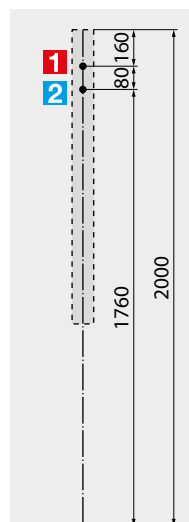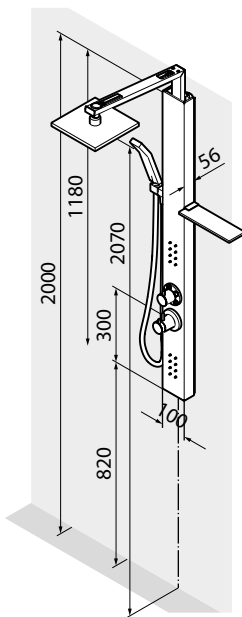

1 2 Podłączenie wodne



CHARAKTERYSTYKA
HYDRAULICZNA

optymalne ciśnienie
w instalacji 2-5 bar w
podłączenie ciepłej wody 1/2"
podłączenie zimnej wody 1/2"



Konstrukcja kodu: **Kod** + **Wybór koloru** = Ostateczny kod produktu